

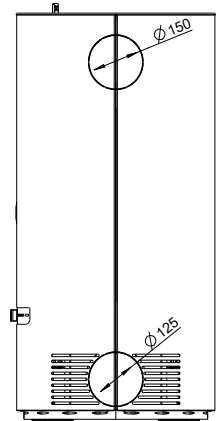
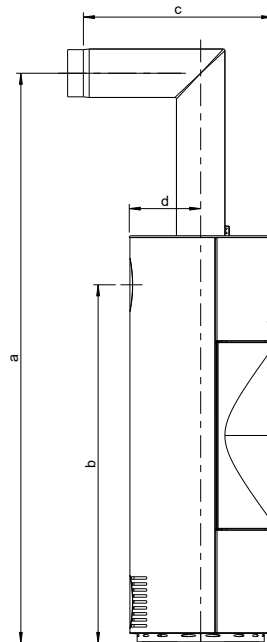
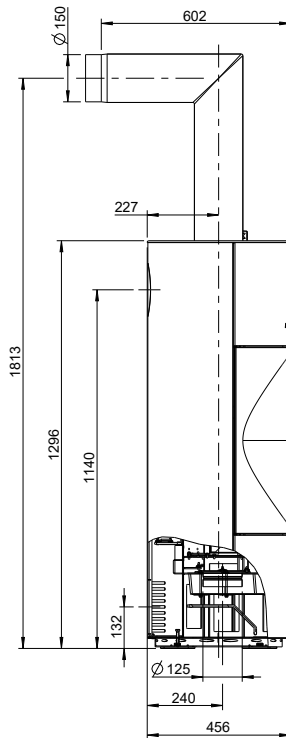
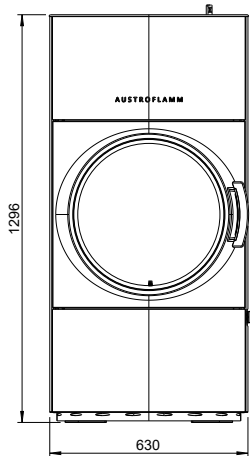
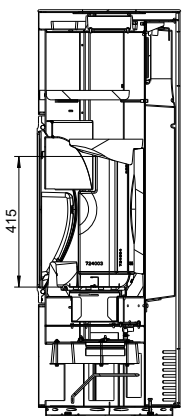


CLOU XTRA



AUSTROFLAMM



Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1296
Breite [mm]	630
Tiefe [mm]	456
Feuerraum Breite [mm]	432
Feuerraum Höhe [mm]	415
Feuerraum Tiefe [mm]	250
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1813
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1140
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	602
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	227
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	290
Gewicht Xtra [kg]	108
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	290
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]	200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	420
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	420
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	480
Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,0
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	120
Raumheizvermögen maximal [m³]	160
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	106
Direkte Wärmeleistung [kW]	8,0
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	80,0
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]	NPD
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumlufunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,6
Abgastemperatur [°C]	357
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10